

STRAIGHT POWER 11

Platinum

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

1200W • 1000W • 850W • 750W • 650W • 550W

APLICACIONES IDEALES

Ordenadores extremadamente silenciosos
Juego avanzado con varias GPU
Sistemas multimedia y de cine en casa
Gráficos 3D, edición de foto y de vídeo

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Eficiencia 80 PLUS® Platinum hasta 94%
Ventilador Silent Wings 3 de 135mm prácticamente inaudible
Integral de cables
Cómoda gestión de cables modular

Silencio y eficiencia excelentes

La be quiet! La serie de fuentes de alimentación Straight Power 11 Platinum ofrece un nuevo nivel de silencio para los sistemas que requieren un funcionamiento extremadamente silencioso sin hacer la más mínima concesión en cuanto a la calidad de la potencia. La etiqueta 80 PLUS Platinum prueba el enfoque en la eficiencia de esta última generación de la serie Straight Power. Todas ellas hacen a la serie Straight Power 11 más silenciosa y eficiente que nunca y la convierten claramente en la opción ideal a la hora de construir nuevos sistemas y también como ampliación en sistemas ya existentes.

Lo más destacado »

- Certificación 80 PLUS Platinum con una eficiencia de conversión de potencia de hasta el 94,1%
- Gran abertura de ventilador en forma de embudo en la caja de la fuente de alimentación para un flujo de entrada de aire elevado
- Inalámbrico en el lado de CC para una mejor refrigeración y mayor longevidad de los componentes
- Cables modulares para la máxima flexibilidad de construcción
- Estabilidad y regulación de voltaje avanzadas gracias a LLC, SR y CC a CC
- Cuatro carriles de 12 V de alto rendimiento
- Soporte Multi-GPU para hasta seis conectores PCIe
- Los condensadores japoneses para una temperatura nominal de 105 °C garantizan rendimiento y fiabilidad
- Estabilidad de la señal de potencia inigualable
- Compatible con la directiva para productos relacionados con la energía y Energy Star 7.0
- Garantía del fabricante de cinco años
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania



STRAIGHT POWER 11

Platinum

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

be quiet!

Datos técnicos »

GENERALES	Modelo	1200W	1000W	850W	750W	650W	550W
	N.º de artículo	BN310	BN309	BN308	BN307	BN306	BN305
	Código EAN	4260052187418	4260052187401	4260052187395	4260052187388	4260052187371	4260052187364
	Voltaje (Vca) / Frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
	Dimensiones (long. x anch. x alt.)	170 x 150 x 86	170 x 150 x 86	170 x 150 x 86	160 x 150 x 86	160 x 150 x 86	160 x 150 x 86
	ATX 12 V 2.4 / EPS 12 V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -
	Inalámbrico (lado de CC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventilador Silent Wings 3 (mm)	135	135	135	135	135	135
	Nivel de ruido (dB(A)) con una carga de 20/50/100 %	9.4 / 11.5 / 32.9	7.8 / 8.0 / 28.1	7.7 / 7.9 / 22.0	8.6 / 9.3 / 20.8	8.9 / 9.6 / 16.8	9.0 / 9.6 / 14.9
	Carriles de 12 V	4	4	4	4	4	4
	Señal Power good	100-150ms	100-150ms	100-150ms	100-150ms	100-150ms	100-150ms
	PFC	activo	activo	activo	activo	activo	activo
	Eficiencia (%) a 230 V	80 PLUS® Platinum / 93,9%	80 PLUS® Platinum / 94,1%	80 PLUS® Platinum / 94%	80 PLUS® Platinum / 93,7%	80 PLUS® Platinum / 93,7%	80 PLUS® Platinum / 93,8%
	Compatible con Energy Star 7.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Compatible con la directiva para productos relacionados con la energía / Potencia en modo de espera (W)	✓ / 0.16	✓ / 0.16	✓ / 0.16	✓ / 0.16	✓ / 0.16	✓ / 0.16
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vida útil de la fuente de alimentación a 25 °C (h)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
CABLES	N.º de cables	11	11	11	10	9	8
	Longitud máxima del cable (cm)	115	115	115	115	115	115
	Longitud del cable de conexión ATX (cm)	60	60	60	60	60	60
	Gestión integral de cables	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cables con revestimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONECTORES	Placa base ATX (20+4 pines)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PCI Express (6+2 pines)	6	6	4	4	4	2
	Conector P8/P4	1x P4+4 / 1x P8	1x P4+4 / 1x P8	1x P4+4 / 1x P8	2x P4+4 / 1x P8	2x P4+4 / 1x P8	1x P4+4
	S-ATA	11	11	11	11	9	9
	P-ATA	4	4	4	4	3	3

Datos de salida »

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 8 - 4A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
550W	Max. Current	22A	22A	18A	18A	20A	20A	0.3A	3A
	Max. Combined Power	550W							

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
850W	Max. Current	25A	25A	21A	21A	26A	26A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	850W							

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 8 - 4A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
650W	Max. Current	24A	24A	18A	18A	22A	22A	0.3A	3A
	Max. Combined Power	650W							

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 13 - 6.5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
1000W	Max. Current	25A	25A	22A	22A	30A	30A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	1000W							

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
750W	Max. Current	25A	25A	20A	20A	24A	24A	0.3A	3A
	Max. Combined Power	750W							

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 15 - 7.5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
1200W	Max. Current	25A	25A	24A	24A	38A	38A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	1200W							


STRAIGHT POWER 11

Platinum

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

be quiet!


Cables »

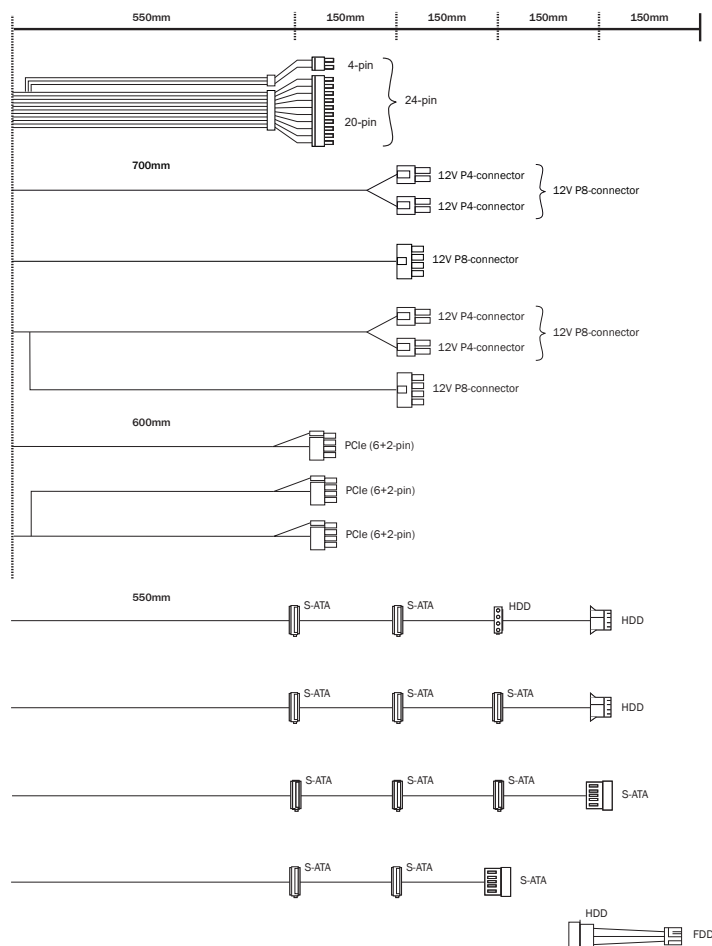


Longitud del cable hasta el primer conector

1200W	1000W	850W	750W	650W	550W
600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm
700mm	700mm	700mm	700mm	700mm	700mm
700mm	700mm	700mm	-	-	-
-	-	-	700mm	700mm	-
-	-	600mm 2x	-	-	600mm 2x
600mm 3x	600mm 3x	600mm 1x	600mm 2x	600mm 2x	-
550mm 2x	550mm 2x	550mm 2x	550mm 2x	550mm	550mm
-	-	-	-	550mm	550mm
550mm	550mm	550mm	550mm	550mm	550mm
550mm	550mm	550mm	550mm	-	-

Dimensiones (mm) »

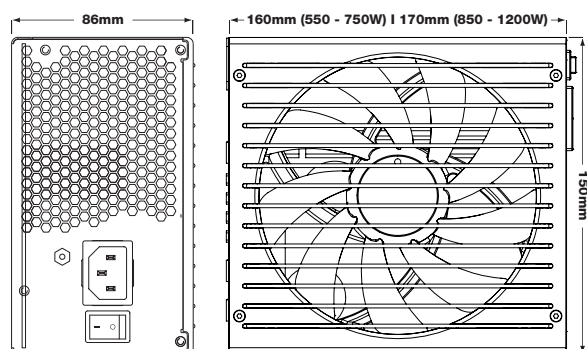

Certificaciones »

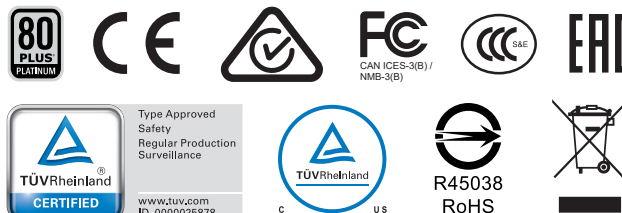

Contacto »

be quiet! Headquarters
Liston GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional
pertinente en la sección de contacto de
bequiet.com.