



TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

300W

APLICACIONES IDEALES

Sistemas de PC multimedia y mini
Sistemas con baja profundidad de instalación
Aplicaciones clásicas de navegación y office

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Eficiencia 80 PLUS® Bronze/Gold (hasta el 91,7% / 88,3%)
Hasta dos sólidos raíles de 12V
Diseño compacto que ahorra espacio
Cables negros planos o con revestimiento para un uso cómodo

Energía compacta y silenciosa

TFX Power 3 de 300W: la fuente de alimentación altamente eficiente mejorada de be quiet! para PC mini y medianos con magníficas características a un precio razonable.

Lo más destacado

- Certificación de eficiencia 80 PLUS® Gold y Bronze (hasta el 91,7%)
- Estabilidad y soporte gráfico de PCIe
- 300W de potencia continua
- Ventilador de 80mm con control de temperatura de alta calidad para un funcionamiento silencioso
- Cables negros planos o con revestimiento de hasta 60cm de longitud
- Cumple los últimos requisitos de eficiencia y seguridad
- Pérdida en stand-by inferior a 0,17W
- Garantía del fabricante de tres años
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania



TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

be quiet!

Datos técnicos

GENERALES	Modelo	300W Gold	300W Bronze
	N.º de artículo	BN323	BN322
	Código EAN	4260052188293	4260052188286
	Voltaje (Vca) / Frecuencia (Hz)	100 - 240 / 50 - 60	100 - 240 / 50 - 60
	Dimensiones (long. x anch. x alt.)	175 x 85 x 65	175 x 85 x 65
	TFX 12V 2.52 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓
	Inalámbrico (lado de CC)	-	-
	Ventilador be quiet! con nivel de ruido optimizado (mm)	80	80
	Nivel de ruido (dB(A)) con una carga de 20/50/100%	9,7 / 12,4 / 21,7	14,6 / 15,4 / 29,1
	Carriles de 12V Multi-Rail / Single-Rail	2 / -	- / ✓
	Overclocking Key / Jumper	- / -	- / -
	Señal Power good	100-150ms	100-150ms
	PFC	activo	activo
	Certificación / Eficiencia (%) a 230V	80 PLUS® Gold / 91,7%	80 PLUS® Bronze / 88,3%
	Compatible con Energy Star 7.0	✓	✓
	Compatible con la directiva para productos relacionados con la energía / Potencia en modo de espera (W)	✓ / <0,17	✓ / <0,14
CABLES	OCP / OVP / UVP / SCP / OPP / OTP	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -
	Vida útil de la fuente de alimentación a 25 °C (h)	100.000	100.000
	N.º de cables	5	5
	Longitud máxima del cable (cm)	60	60
	Longitud del cable de conexión ATX (cm)	35	35
	Organización de cables	Fixed	Fixed
CONECTORES	Cables con revestimiento	20+4 pin	20+4 pin
	Cables planos	PCIe, drives, P4	PCIe, drives, P4
	Placa base ATX (20+4 pines)	✓	✓
	PCI Express (6+2 pines)	1	1
	Conector P8/P4	- / 1	- / 1
	SATA	3	3
	PATA	2	2
	FDD (Floppy)	1	1

Datos de salida

AC Input		100-240Vac 50-60Hz 6-2.5A					
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VsB
300W Gold	Max. Current	18A	18A	13A	13A	0.3A	3A
				24A			
	Max. Combined Power	103W		288W		3.6W	15W
300W							

AC Input		100-240Vac 50-60Hz 5-2A					
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VsB
300W Bronze	Max. Current	16A	16A	25A	25A	0.3A	2.5A
				25A			
	Max. Combined Power	85W		300W		3.6W	12.5W
300W							


TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY


be quiet!

Cables

Gold

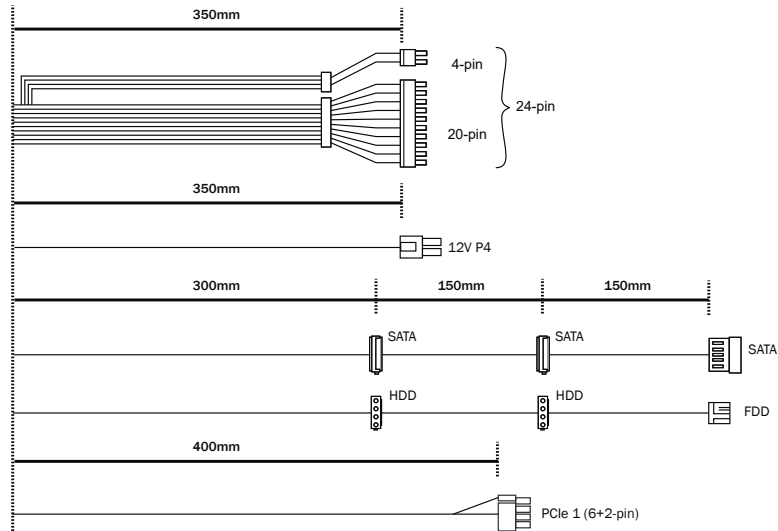


Bronze

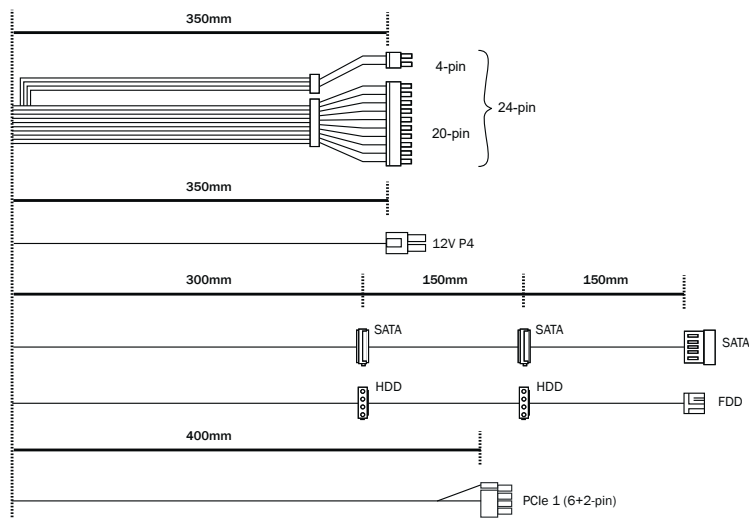

Datos de logística

Región	Modelo	N.º de artículo	Código EAN
EU	TFX Power 3 300W Gold	BN323	4260052188293
EU	TFX Power 3 300W Bronze	BN322	4260052188286

Dimensiones

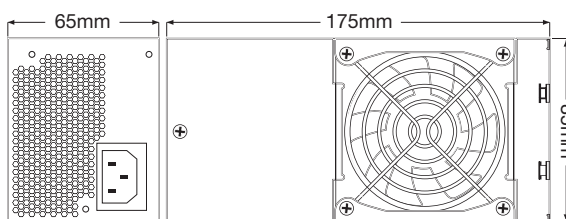

Certificaciones



Contacto

be quiet! Headquarters
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44
Correo electrónico: service@bequiet.com

Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com.