



700 W · 600 W · 500 W · 400 W

APLICACIONES IDEALES

Ordenadores silenciosos Aplicaciones de oficina Sistemas multimedia y de cine en casa

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Eficiencia 80 PLUS® Gold Compatibilidad con varias GPU Ventilador be quiet! optimizado para reducir el ruido

Excepcionalmente silencioso, fiabilidad superior, alto valor

Tanto si está montando un sistema muy silencioso, actualizando un ordenador o construyendo un sistema de juego con varias GPU, su sistema se beneficiará de esta serie de fuentes de alimentación que simplemente posee la mejor combinación de características a un precio muy asequible.

Lo más destacado

- Dos carriles de 12V y hasta 4 conectores PCle para GPU potentes
- Certificación 80 PLUS® Gold con una eficiencia de conversión de potencia de hasta el 92 %
- Funcionamiento excepcionalmente silencioso gracias a la utilización de un ventilador be quiet! de 120 mm optimizado para reducir el ruido
- Cables con un revestimiento atractivo para simplificar la instalación de componentes, aumentar el flujo de aire y mejorar la refrigeración
- Máxima protección de los componentes con una gama completa de características de seguridad
- Cumple las directrices más recientes de Intel[®] C6/C7, de la directiva de 2014 para productos relacionados con la energía y de Energy Star
- Garantía del fabricante de 5 años
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania

Pure Power 11

Pure Power 11 ofrece fiabilidad sin igual y las mejores características en su clase a un precio muy asequible.





PURE POWER 11

BEST COMBINATION OF FEATURES AT A VERY POPULAR PRICE


atos técnicos						
Modelo	700W	600W	500W	400W		
N.º de artículo	BN295	BN294	BN293	BN292		
Código EAN	4260052186367	4260052186350	4260052186343	4260052186336		
Voltaje (Vca) / Frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60		
ATX 12 V 2.4 / EPS 12 V 2.92	v/v	v/v	√ /-	√ / -		
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 150 x 86	150 x 150 x 86	150 x 150 x 86	150 x 150 x 86		
Ventilador de alta calidad (mm)	120	120	120	120 10.5 / 11.4 / 14.9		
Nivel de ruido (dB(A)) con una carga de 20/50/100 % Eficiencia (%) a 230 V Carriles de 12 V	11.4/12.2/25.9	9.1 / 9.6 / 22.9	9.3 / 9.6 / 21.6			
Eficiencia (%) a 230 V	hasta el 92	hasta el 92	hasta el 92	hasta el 92		
Carriles de 12 V	2	2 2 2		2		
PFC activo	~	•	~	✓		
OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	~	✓	~		
Certificaciones	80 PLUS® Gold	80 PLUS® Gold	80 PLUS® Gold	80 PLUS® Gold		
Compatible con Energy Star 6.0	~	~	~	~		
Compatible con la directiva de 2014 para productos relacio- nados con la energía / Potencia en modo de espera (W)	√ / 0.17	√ / 0.13	√ / 0.21	√ / 0.21		
Vida útil de la fuente de alimentación a 25 °C (h)	100.000	100.000	100.000	100.000		
N.º de cables	7	7	7	5		
Longitud máxima del cable (cm) Longitud del cable de conexión ATX (cm)	95	95	95	90		
Longitud del cable de conexión ATX (cm)	55	55	55	45		
Cables con revestimiento	~	•	~	~		
Placa base ATX (20+4 pines)	~	~	~	~		
PCI Express (6+2 pines)	4	4	2	2		
Conector P8/P4	1 x P4 + 4	1 x P4 + 4	1 x P4 + 4	1 x P4 + 4		
Conector P8/P4 S-ATA P-ATA	6	6	6	5		
P-ATA	3	3	3	2		
Conectores rápidos HDD	~	~	~	~		
Flexible	1	1	1	1		

PURE POWER 11	Entrada de CA	100-240 Vac 50-60 Hz 10-5 A						Entrada de CA	100-240 Vac 50-60 Hz 8-5 A						
	Salida de CC	3,3V	5V	12V1	12V2	-12 V	5VSB		Salida de CC	3,3 V	5V	12V1	12V2	-12 V	5VS
	Osmisats más	25A 20A 36A 30A 0,3 A 3A PURE POWER 11 Corriente II	204	36A	30A	0.24	0.4	PURE POWER 11	Cominate mós	044	154	28A	20A	0.2.4	3A
700W	Corriente máx.		Cornente max.	24A	15A	40A		0,3 A	3 <i>P</i>						
	Potencia combinada	150W 672W		'2W	3,6 W	15W		Potencia combinada	120W		4	80W	3,6 W	15\	
	máx.		700W				máx.	500W							
PURE POWER 11 Corriente Potencia com	Entrada de CA	100-240 Vac 50-60 Hz 8-5 A					Entrada de CA	100-240 Vac 50-60 Hz 6-4 A							
	Salida de CC	3,3 V	5V	12V1	12V2	-12 V	5VSB		Salida de CC	3,3 V	5V	12V1	12V2	-12 V	5VS
	O and a star of	054	404	32A	28A	0.04	0.4	PURE POWER 11	Out of a day of	044	454	24A	20A		0.4
	Corriente max.	25A	18A	48A		0,3 A	3A	400W	Corriente máx.	24A	15A	32A		0,3 A	3A
	Potencia combinada máx.	140W 576W			3,6 W	15W		Potencia combinada	120W 384W 3				3,6 W	15V	
		600W					máx.	400W							



PURE POWER 11

BEST COMBINATION OF FEATURES AT A VERY POPULAR PRICE

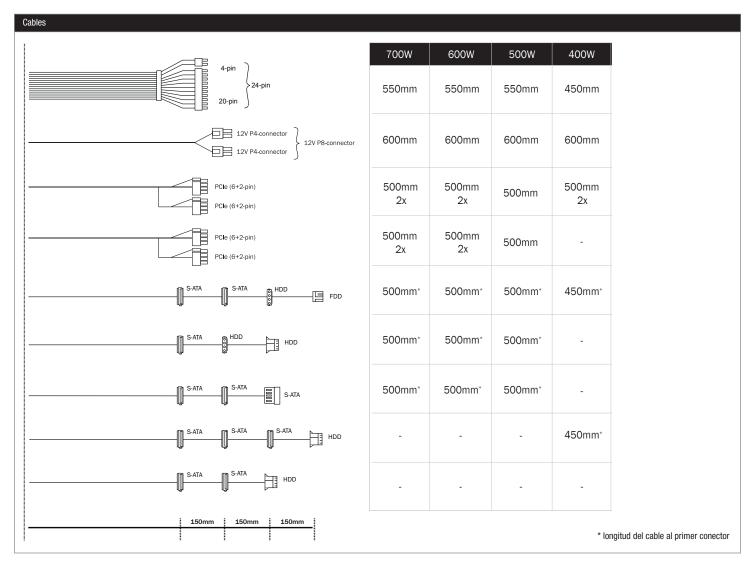

Datos de logística							
Región	Modelo	N.º de artículo	Código EAN				
EU	Pure Power 11 400W	BN292	4260052186336				
EU	Pure Power 11 500W	BN293	4260052186343				
EU	Pure Power 11 600W	BN294	4260052186350				
EU	Pure Power 11 700W	BN295	4260052186367				
US	Pure Power 11 500W	BN626	4260052186541				
US	Pure Power 11 600W	BN627	4260052186558				
US	Pure Power 11 700W	BN631	4260052187272				
AU	Pure Power 11 400W	BN900	4260052186671				
AU	Pure Power 11 500W	BN901	4260052186688				
AU	Pure Power 11 600W	BN902	4260052186695				
AU	Pure Power 11 700W	BN912	4260052187289				
CN	Pure Power 11 400W	BN904	4260052186718				
CN	Pure Power 11 500W	BN905	4260052186725				
CN	Pure Power 11 600W	BN906	4260052186732				
CN	Pure Power 11 700W	BN907	4260052186749				
TW	Pure Power 11 500W	BN913	4260052186794				
TW	Pure Power 11 600W	BN914	4260052186800				
TW	Pure Power 11 700W	BN915	4260052186817				



Contact

be quiet! Headquarters

Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Alemania Línea directa de atención al cliente: +49 40 7367 686 44 Correo electrónico: service@bequiet.com

Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com.