



SYSTEM POWER 10 U

PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

850W • 750W • 650W • 550W

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Komputery biurowe
Podstawowe zestawy do gier
Systemy multimedialne i kina domowego

ZALETY

Wydajność 80 PLUS® Gold i Bronze
Model 850W z Technologią LLC+SR+DC-DC
Cicha praca
5-letnia gwarancja producenta

Sprawdzona niezawodność, cicha praca

System Power 10 U to zasilacz wybierany przez konfiguratorów PC, dla których istotna jest niezawodność, cisza oraz cena produktu.

Zalety

- Duża stabilność dzięki zastosowaniu 2 mocnych linii 12 V
- Zaawansowana stabilność i regulacja napięć dzięki LLC, SR i DC-DC (450W-750W: DC-DC)
- Do 4 złączy PCIe dla procesorów graficznych o dużej mocy
- Wentylator be quiet! 120mm zoptymalizowany pod kątem ciszy ogranicza hałas systemu
- Pobór mocy w trybie czuwania poniżej 0,15 wata
- Sprawność 80 PLUS® Gold i Bronze (do 93,3%)
- Atrakcyjne czarne płaskie przewody
- Pełny pakiet najlepszych zabezpieczeń
- 5-letnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech



SYSTEM POWER 10 U

PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

Dane techniczne					
OGÓLNE	Model	850W	750W	650W	550W
	Kod produktu	BN989	BN988	BN987	BN986
	Kod EAN	4260052189146	4260052189139	4260052189122	4260052189115
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	100-240 / 50			
	Wymiary (D x S x W, mm)	160 x 150 x 86	140 x 150 x 86		
	ATX12V 2.52 / EPS12V 2.92	✓ / ✓			
	Typ wentylatora Wielkość wentylatora (mm)	silence-optimized be quiet! fan 120	temperature-controlled quality fan 120		
	Poziom hałasu przy obciążeniu 20 / 50 / 100% (dB(A))	9,8 / 10,0 / 32,8	8,8 / 14,4 / 34,8	8,4 / 11,3 / 30,9	8,2 / 9,3 / 25,7
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	2 / -	- / 1		
	Overclocking Key / Jumper	- / -			
	Power Good Sygnal	100-150ms			
	PFC	active			
	Certyfikaty / Sprawność % (na 230V)	80 PLUS® Gold / 93,3%	80 PLUS® Bronze / 89,2%	80 PLUS® Bronze / 88,9%	80 PLUS® Bronze / 89,1%
	Kompatybilność z Energy Star 8.0	✓			
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,15			
OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓				
Żywotność przy 25°C (h)	>100.000				
PRZEWODY	Liczba przewodów	7			6
	Maksymalna długość przewodów (cm)	81		79	
	Długość złącza ATX (cm)	55			
	Modularny system kabli	-			
	Przewody w opłotkach	20+4-Pin			
	Płaskie przewody	P4+4, P8, PCIe, drives		P4+4, P4, PCIe, drives	
ZŁĄCZA	ATX-motherboard (20+4-pin)	✓			
	PCI-express (6+2-pin)	4		2	
	P8/P4 connector	1x P4+4, 1x P8		1x P4+4, 1x P4	
	S-ATA	6		5	
	P-ATA	1			
	Easy-plug HDD connectors	-			
	FDD (Floppy)	-			

Dane wyjściowe

SYSTEM POWER 10 850W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	22A	22A	40A	36A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		849.6W		3.6W	15W
		850W					

SYSTEM POWER 10 750W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V		-12V	5VSB
	Max. Current	20A	20A	62.5A		0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	130W		750W		3.6W	15W
		750W					

SYSTEM POWER 10 650W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V		-12V	5VSB
	Max. Current	20A	20A	54.17A		0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		650W		3.6W	15W
		650W					


SYSTEM POWER 10 550W	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A					
	DC Output	3.3V	5V	12V		-12V	5VSB
	Max. Current	20A	20A	45.83A		0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		550W		3.6W	15W
		550W					

SYSTEM POWER 10 U


PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

Przewody


850W
750W

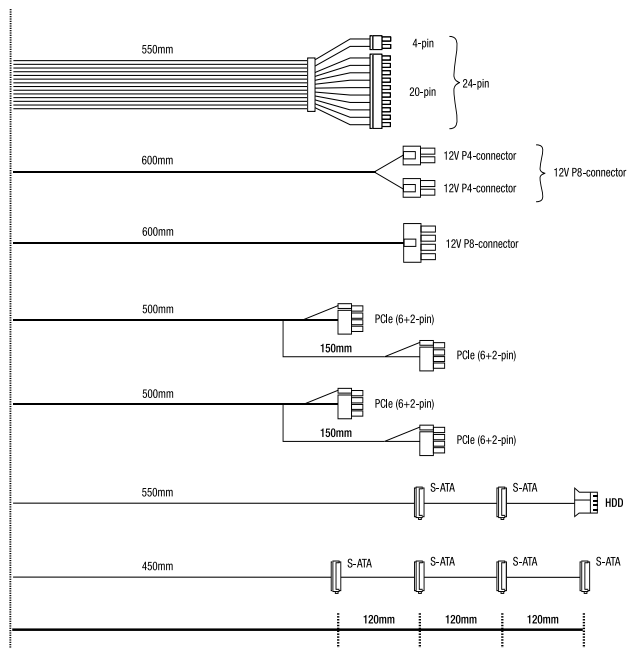

650W

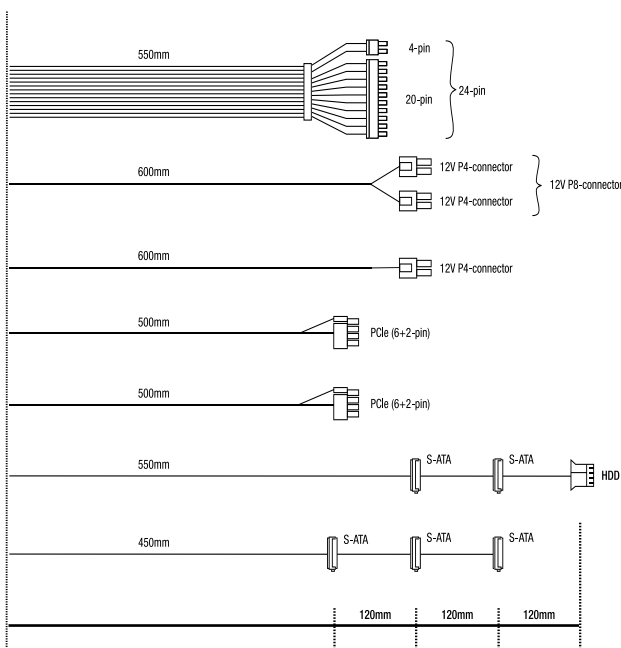



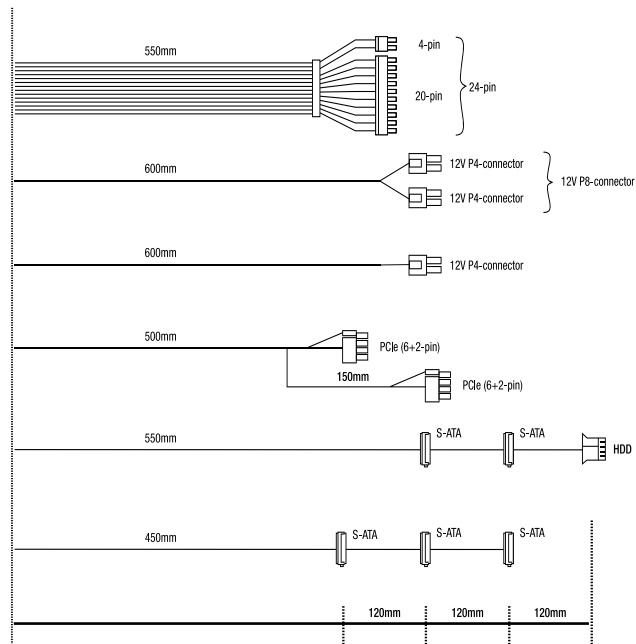








550W



SYSTEM POWER 10 U

PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

Dane logistyczne			
Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	System Power 10 U 850W	BN989	4260052189146
EU	System Power 10 U 750W	BN988	4260052189139
EU	System Power 10 U 650W	BN987	4260052189122
EU	System Power 10 U 550W	BN986	4260052189115
US	System Power 10 U 850W	BN690	4260052189184
US	System Power 10 U 750W	BN689	4260052189177
US	System Power 10 U 650W	BN688	4260052189160
US	System Power 10 U 550W	BN687	4260052189153
TW	System Power 10 U 850W	BN997	4260052189306
TW	System Power 10 U 750W	BN996	4260052189290
TW	System Power 10 U 650W	BN995	4260052189283
TW	System Power 10 U 550W	BN994	4260052189276
AU	System Power 10 U 850W	BN993	4260052189269
AU	System Power 10 U 750W	BN992	4260052189252
AU	System Power 10 U 650W	BN991	4260052189245
AU	System Power 10 U 550W	BN990	4260052189238
AR	System Power 10 U 850W	BN694	4260052189221
AR	System Power 10 U 750W	BN693	4260052189214
AR	System Power 10 U 650W	BN692	4260052189207
AR	System Power 10 U 550W	BN691	4260052189191

Certyfikaty			
 Type Approved Safety Regular Production Surveillance www.tuv.com ID 000025878			
 www.tuv.com ID 000025878			 R45038 RoHS
			

Kontakt	
Centrala be quiet! Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Niemcy	Międzynarodowa infolinia serwisowa: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.