



# SFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

**450W • 300W**

## ZASTOSOWANIE

Systemy mini I media PC  
Systemy o małej głębokości montażu  
Klasyczne aplikacje biurowe I I nternetowe

## ZALETY

Kompaktowa i zajmująca mało miejsca konstrukcja  
Mocna linia 12V  
Certyfikowana sprawność 80 PLUS® Bronze (do 89,3%)

### Kompaktowa i cicha energia

SFX Power 3 - kompaktowy zasilacz pierwszego wyboru do komputerów mini i media PC z obsługą kart graficznych PCIe.

### Zalety

- Mocna linia 12V o mocy ciągłej 450W
- Dwa złącza PCIe 6+2 pin dla wydajnych kart graficznych
- Wysokiej jakości wentylator 80mm sterowany temperaturowo zapewniający cichą pracę max. 33,8 dB(A)
- Czarne przewody w oplocie lub płaskie do 60cm
- Certyfikat 80 PLUS® Bronze (do 89,3%)
- Spełnia najnowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności
- Trzyletnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech



# SFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

be quiet!

## Dane techniczne

OGÓLNE	Model	450W	300W
	Kod produktu	BN321	BN320
	Kod EAN	4260052188279	4260052188262
	Napięcie (Vac)/Częstotliwość (Hz)	100 - 240 / 50 - 60	100 - 240 / 50 - 60
	Wymiary (D x S x W)	100 x 125 x 63,5	100 x 125 x 63,5
	SFX12V 3.42 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓
	Bez przewodów (po stronie DC)	-	-
	Zoptymalizowany, cichy wentylator be quiet! (mm)	80	80
	Poziom hałasu przy obciążeniu 20 / 50 / 100% (dB(A))	13,2 / 13,2 / 33,8	14,4 / 14,4 / 29,4
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / ✓	- / ✓
	Overclocking Key / Jumper	- / -	- / -
	Power Good Sygnał	100-150ms	100-150ms
	PFC	active	active
	Sprawność % (na 230V)	80 PLUS® Bronze / 89,3%	80 PLUS® Bronze / 89,2%
	Kompatybilność z Energy Star 7.0	✓	✓
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,11	✓ / <0,1
	OCP / OVP / UVP / SCP / OPP / OTP	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -
	Żywotność przy 25°C (h)	100.000	100.000
PRZEWODY	Liczba przewodów	5	5
	Maksymalna długość przewodów (cm)	60	60
	Długość złącza ATX (cm)	35	35
	Zarządzanie kablami	Fixed	Fixed
	Przewody w opłotach	20+4 pin	20+4 pin
	Płaskie przewody	PCIe, drives, P8	PCIe, drives, P4
ZŁĄCZA	ATX motherboard (20+4-pin)	✓	✓
	PCI express (6+2-pin)	2	1
	P8-/P4-connector	1 / -	- / -
	SATA	3	3
	PATA	2	2
	FDD (Floppy)	1	1

## Dane wyjściowe

AC Input		100-240Vac		50-60Hz	6-2.5A	
DC Output		3.3V	5V	12V1	-12V	5VsB
450W	Max. Current	16A	16A	37.5A	0.3A	2.5A
				37.5A		
	Max. Combined Power	85W		450W	3.6W	12.5W
		450W				
AC Input		100-240Vac		50-60Hz	5-2A	
DC Output		3.3V	5V	12V1	-12V	5VsB
300W	Max. Current	16A	16A	25A	0.3A	2.5A
				25A		
	Max. Combined Power	85W		300W	3.6W	12.5W
		300W				


# SFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY


be quiet!

## Przewody

450W

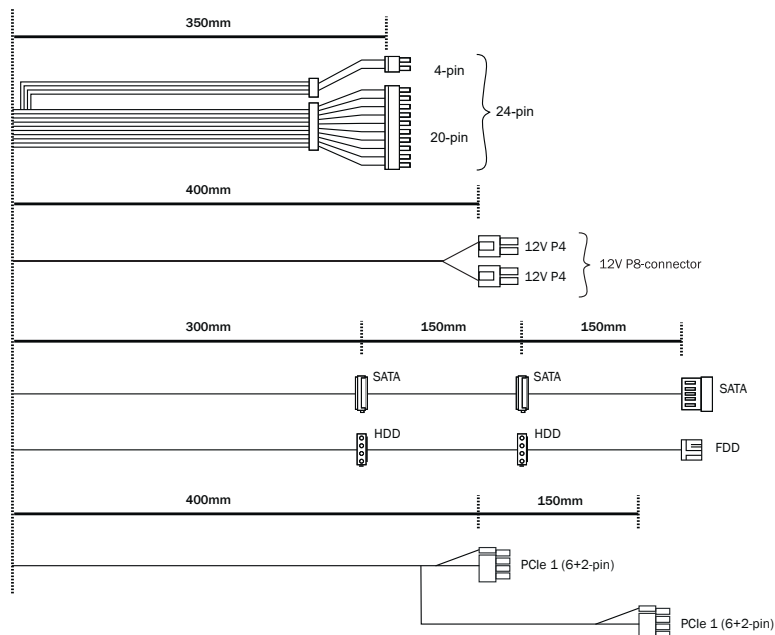


300W

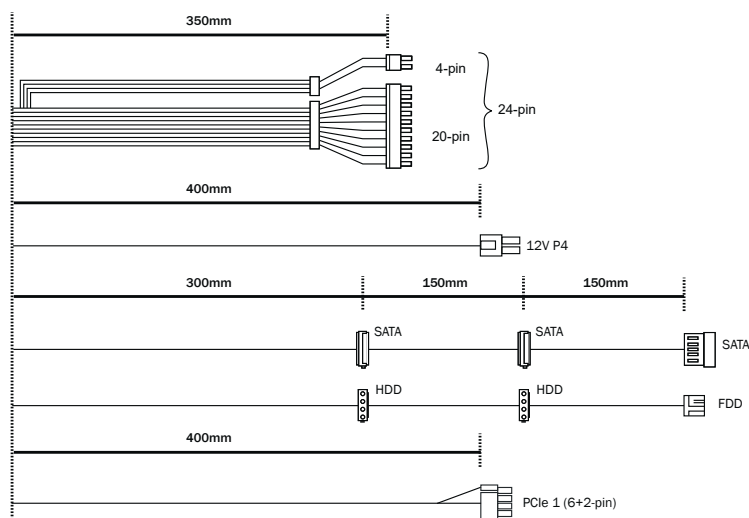

## Dane logistyczne

Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	SFX Power 3 450W	BN321	4260052188279
EU	SFX Power 3 300W	BN320	4260052188262

## Wymiary (mm)

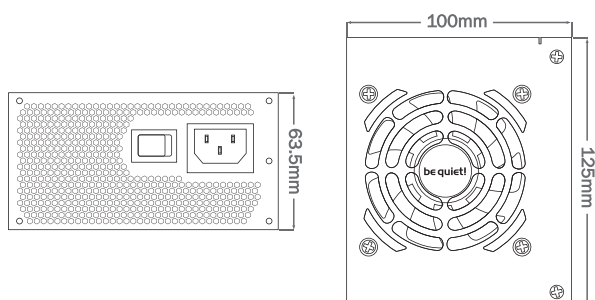

## Certyfikaty



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 0000025878



## Contact

Centrala be quiet!  
Listan GmbH  
Wilhelm-Bergner-Straße 11c  
21509 Glinde  
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:  
+49 40 7367 686 44  
e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)

Odwiedź zakładkę kontakt na stronie  
[bequiet.com](http://bequiet.com) aby uzyskać informację o  
usługach serwisowych w danym kraju.