



SFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

450W • 300W

APLICACIONES IDEALES

Sistemas de PC multimedia y mini
Sistemas con baja profundidad de instalación
Aplicaciones clásicas de navegación y office

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto que ahorra espacio
Potente carril de 12V
Eficiencia 80 PLUS® Bronze (hasta el 89,3%)

Energía compacta y silenciosa

SFX Power 3, la fuente de alimentación compacta ideal para PC mini y medianos con compatibilidad para tarjeta gráfica PCIe.

Lo más destacado

- Potente carril de 12V con hasta 450W de potencia continua
- Hasta dos conectores PCIe de 6+2 pines para GPU potentes
- Ventilador de 80 mm de alta calidad con control de temperatura para un funcionamiento silencioso como máx. a 33,8dB(A)
- Cables negros planos o con revestimiento de hasta 60cm
- Eficiencia 80 PLUS® Bronze (hasta un 89,3%)
- Cumple los últimos requisitos de eficiencia y seguridad
- Garantía del fabricante de tres años
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania



SFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

be quiet!

Datos técnicos

GENERALES	Modelo	450W	300W
	N.º de artículo	BN321	BN320
	Código EAN	4260052188279	4260052188262
	Voltaje (Vca) / Frecuencia (Hz)	100 - 240 / 50 - 60	100 - 240 / 50 - 60
	Dimensiones (long. x anch. x alt.)	100 x 125 x 63,5	100 x 125 x 63,5
	SFX12V 3.42 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓
	Inalámbrico (lado de CC)	-	-
	Ventilador be quiet! con nivel de ruido optimizado (mm)	80	80
	Noise level (dB(A)) at 20 / 50 / 100% load	13,2 / 13,2 / 33,8	14,4 / 14,4 / 29,4
	Carriles de 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / ✓	- / ✓
	Overclocking Key / Jumper	- / -	- / -
	Señal Power good	100-150ms	100-150ms
	PFC	activo	activo
	Certificación / Eficiencia (%) a 230V	80 PLUS® Bronze / 89,3%	80 PLUS® Bronze / 89,2%
	Compatible con Energy Star 7.0	✓	✓
	Compatible con la directiva para productos relacionados con la energía / Potencia en modo de espera (W)	✓ / <0,11	✓ / <0,1
CABLES	OCP / OVP / UVP / SCP / OPP / OTP	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -
	Vida útil de la fuente de alimentación a 25 °C (h)	100.000	100.000
	N.º de cables	5	5
	Longitud máxima del cable (cm)	60	60
	Longitud del cable de conexión ATX (cm)	35	35
	Organización de cables	Fixed	Fixed
CONECTORES	Cables con revestimiento	20+4 pin	20+4 pin
	Cables planos	PCIe, drives, P8	PCIe, drives, P4
	Placa base ATX (20+4 pines)	✓	✓
	PCI Express (6+2 pines)	2	1
	Conector P8/P4	1 / -	- / -
	SATA	3	3
	PATA	2	2
	FDD (Floppy)	1	1

Datos de salida

AC Input		100-240Vac		50-60Hz	6-2.5A	
DC Output		3.3V	5V	12V1	-12V	5VsB
450W	Max. Current	16A	16A	37.5A	0.3A	2.5A
				37.5A		
	Max. Combined Power	85W		450W	3.6W	12.5W
		450W				
AC Input		100-240Vac		50-60Hz	5-2A	
DC Output		3.3V	5V	12V1	-12V	5VsB
300W	Max. Current	16A	16A	25A	0.3A	2.5A
				25A		
	Max. Combined Power	85W		300W	3.6W	12.5W
		300W				


SFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY


be quiet!

Cables

450W

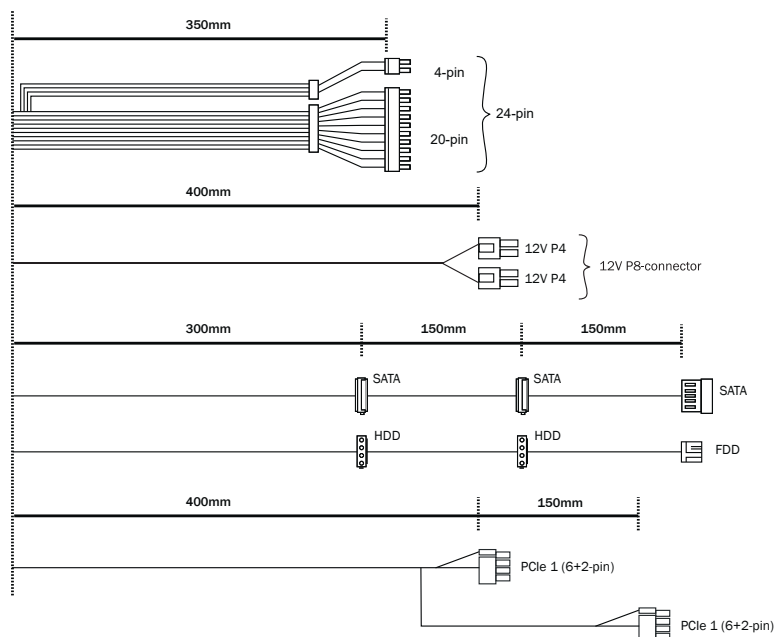


300W

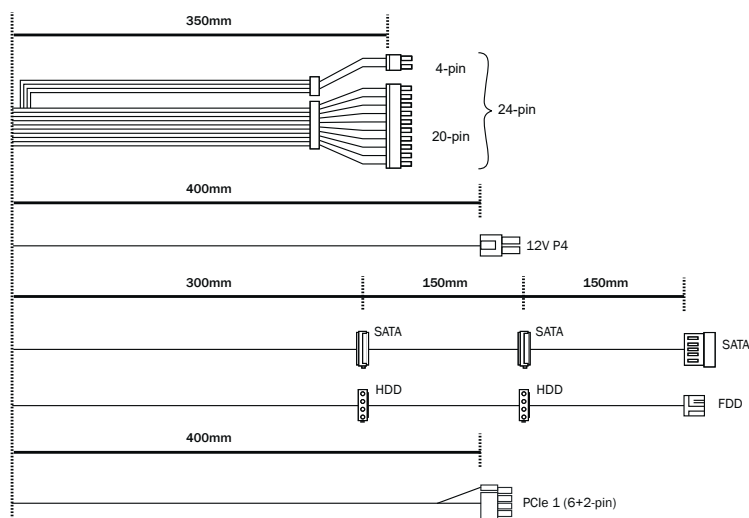

Datos de logística

Región	Modelo	N.º de artículo	Código EAN
EU	SFX Power 3 450W	BN321	4260052188279
EU	SFX Power 3 300W	BN320	4260052188262

Dimensiones

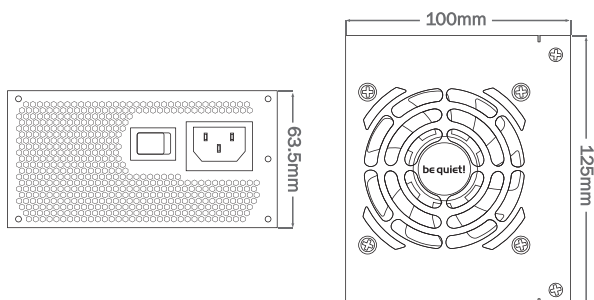

Certificaciones



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: 0000025878



Contacto

be quiet! Headquarters
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44
Correo electrónico: service@bequiet.com

Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com.