



PURE BASE 500DX

EXCEPTIONAL AIRFLOW, SIGNIFICANT QUIET

APLICACIONES IDEALES

Sistemas de juego y espectáculos
Configuraciones convencionales y a precio asequible
Sistemas sobreacelerados y PC refrigerados con agua

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Panel frontal y una cubierta superior para un máximo rendimiento
Tres ventiladores Pure Wings 2 de 140 mm para un funcionamiento silencioso
ARGB para diferentes colores y modos en el frente y dentro de la caja
Panel I/O con USB 3.2 Gen. 2 Type C

Flujo de aire excepcional y significativamente silenciosa


La Pure Base 500DX de be quiet! está optimizada para un alto rendimiento de enfriamiento y diseñada para aquellos que buscan un alto flujo de aire.

Principales Características »

- Panel frontal con flujo de entrada de aire elevado y una cubierta superior para un máximo rendimiento
- Tres ventiladores Pure Wings 2 de 140 mm garantizan un alto rendimiento de refrigeración y un funcionamiento silencioso
- ARGB LED en el frontal y dentro de la caja
- USB 3.2 Gen. 2 Type C para el último hardware
- Refrigeración con agua preparada para radiadores de hasta 360 mm
- Hasta dos SSD se pueden instalar en una ubicación destacada detrás del panel acristalado
- Amplio espacio para tarjetas gráficas de alta gama y refrigeradores de gran tamaño
- Panel lateral fabricado en vidrio templado
- Garantía del fabricante de tres años

PURE BASE 500DX

EXCEPTIONAL AIRFLOW, SIGNIFICANT QUIET

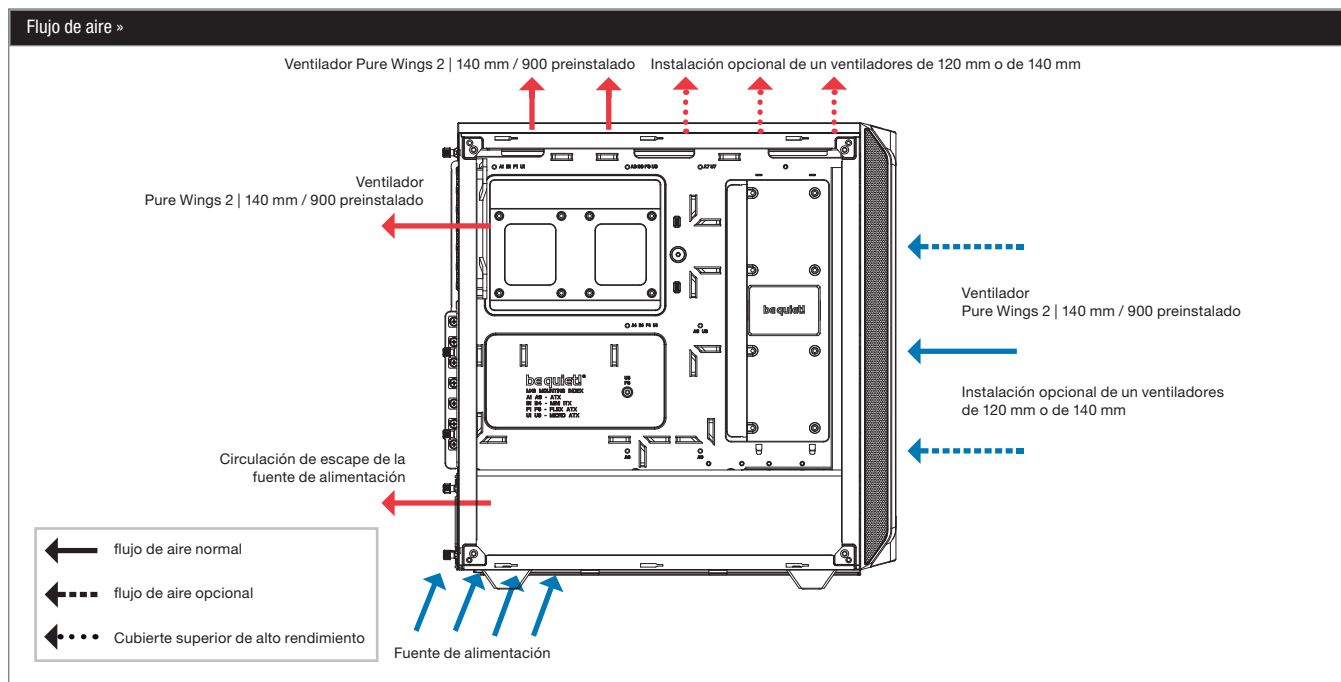

| Datos técnicos » | |
|--|---|
| Compatibilidad con la placa base | ATX, M-ATX, Mini-ITX |
| Tipo de caja | Torre mediana |
| Fuente de alimentación | PS2 ATX (no incluidos) |
| Dimensiones (long. x anch. x alt. en mm) | 450 x 232 x 443 |
| Material | Acero (SGCC), plástico ABS, vidrio templado |
| Peso (kg) | 7.83 (neto) / 8.92 (bruto) |
| Panel de E/S | 1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 1x USB 3.2 Gen. 1, HD Audio, LED Switch Button |
| Ranuras de expansión / ranuras PC | 7 |
| Bahía de unidad | Hasta 5 de 2.5 (5 incluidos) Hasta 2 de 3.5 (2 incluidos) |
| Ventiladores preinstalados (mm)/(rpm) | Parte frontal: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Parte superior: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Parte trasera: 1x Pure Wings 2 140 / 900 |
| Maximum fans (mm) (mm) | Parte frontal: 2x 140 / 3x 120 Parte superior: 2x 140 / 2x 120 |
| Radiadores opcionales (mm) | Parte frontal: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Parte superior: 120 / 240 Parte trasera: 120 / 140 |
| Dimensiones máximas (mm) | CPU cooler: 190 PSU: 258 / 225 (depending on position of the HDD cage) GPU: 369 |
| Special features | Switchable multi mode and multi color ARGB LED lightning (white, red, green, blue, orange, purple), internal and external, supports motherboard LED control |

| Datos de logística » | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| Pure Base 500DX | N.º de artículo | Código EAN |
| Black | BGW37 | 4260052187937 |
| White | BGW38 | 4260052187944 |
| Red | BGW42 | 4260052188446 |

| Certifications » | | |
|------------------|----------------|--|
| CE | RoHS COMPLIANT | |

| Contacto » | |
|---|--|
| be quiet! headquarters Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Germany | |
| Línea directa de atención al cliente: +49 40 7367 686 44 | |
| Correo electrónico: service@bequiet.com Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com . | |