



SYSTEM POWER 10 U

PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

850W • 750W • 650W • 550W

ANWENDUNGSBEREICHE

Office-Anwendungen
Gaming-Systeme
Multimedia- und Home-Theater-Systeme

HIGHLIGHTS

80 PLUS[®] Gold und Bronze Effizienz
850W Modell mit LLC + SR + DC/DC
Leiser Betrieb
5 Jahre Herstellergarantie

Bewährte Zuverlässigkeit, leiser Betrieb

System Power 10 U ist das Netzteil der Wahl für alle preisbewussten Anwender, die nicht auf Zuverlässigkeit und leisen Betrieb verzichten möchten.

Highlights

- Zuverlässiger Betrieb dank bis zu 2 starken 12V-Leitungen
- Stabile Laufleistung mit DC/DC-Technologie
- Bis zu 4 PCIe-Anschlüsse für leistungsstarke GPUs
- Leiser, temperaturgesteuerter 120mm Qualitätslüfter
- Stand-by-Verbrauch von weniger als 0,15 Watt
- 80 PLUS[®] Gold und Bronze Effizienz (bis zu 93,3%)
- Attraktive schwarze Flachbandkabel
- Komplette Ausstattung mit Top-Sicherheitsfunktionen
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland



SYSTEM POWER 10 U

PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

Technische Daten					
ALLGEMEIN	Modell	850W	750W	650W	550W
	Artikel Nr.	BN989	BN988	BN987	BN986
	EAN Code	4260052189146	4260052189139	4260052189122	4260052189115
	Netzspannung (Vac) / -frequenz (Hz)	100-240 / 50			
	Abmessungen (L x B x H in mm)	160 x 150 x 86	140 x 150 x 86		
	ATX12V 2.52 / EPS12V 2.92	✓ / ✓			
	Lüfter l Lüfterabmessungen (mm)	geräuschoptimierter be quiet! Lüfter l 120	temperaturgesteuerter Qualitätslüfter l 120		
	Geräuscentwicklung (dB(A)) @ 20 / 50 / 100% Last	9,8 / 10,0 / 32,8	8,8 / 14,4 / 34,8	8,4 / 11,3 / 30,9	8,2 / 9,3 / 25,7
	12V-Leitungen Multi-Rail / Single-Rail	2 / -	- / 1		
	Overclocking Key / Jumper	- / -			
	Power Good signal	100-150ms			
	PFC	active			
	Zertifizierung / Effizienz (%) bei 230V	80 PLUS® Gold / 93,3%	80 PLUS® Bronze / 89,2%	80 PLUS® Bronze / 88,9%	80 PLUS® Bronze / 89,1%
	Energy Star 8.0 kompatibel	✓			
	ErP ready / Power in stand-by (W)	✓ / <0.15			
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓			
Lebensdauer des Netzteils @ 25°C (Std.)	>100.000				
KABEL	Kabelanzahl	7			6
	Maximale Kabellänge (cm)	81		79	
	Länge ATX-Verbindungskabel (cm)	55			
	Kabelmanagement	-			
	Ummantelte Kabel	20+4-Pin			
	Flachbandkabel	P4+4, P8, PCIe, drives		P4+4, P4, PCIe, drives	
ANSCHLÜSSE	ATX-Mainboard (20+4-Pin)	✓			
	PCI-Express (6+2-Pin)	4		2	
	P8-/P4-Anschluss	1x P4+4, 1x P8		1x P4+4, 1x P4	
	S-ATA	6		5	
	P-ATA	1			
	Easy-Plug HDD-Anschluss	-			
	FDD (Floppy)	-			

Ausgangsdaten


SYSTEM POWER 10 850W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	22A	22A	40A	36A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W	849.6W			3.6W	15W
850W							

SYSTEM POWER 10 750W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	20A	20A	62.5A	0.3A	3A	
	Max. Com- bined Power	130W	750W		3.6W	15W	
750W							

SYSTEM POWER 10 650W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	20A	20A	54.17A	0.3A	3A	
	Max. Com- bined Power	120W	650W			3.6W	15W
650W							

SYSTEM POWER 10 550W	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	20A	20A	45.83A	0.3A	3A	
	Max. Com- bined Power	120W	550W		3.6W	15W	
550W							



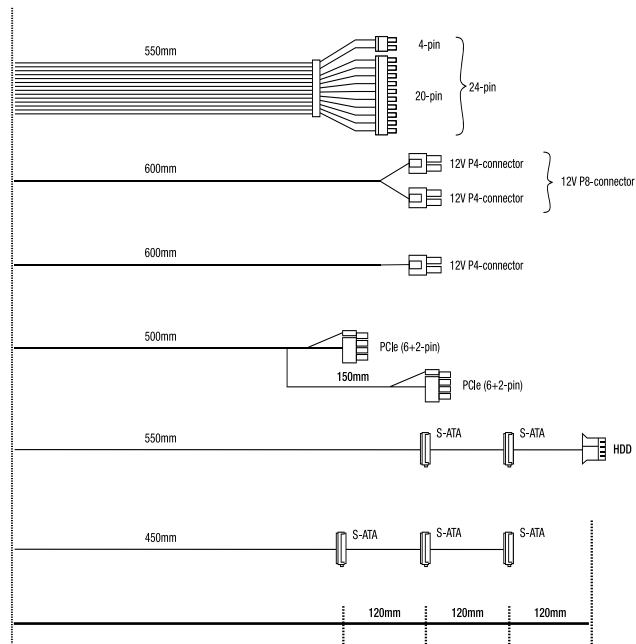








850W
750W



SYSTEM POWER 10 U

PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

Logistische Daten			
Region	Artikel Nr.	Article no.	EAN Code
EU	System Power 10 U 850W	BN989	4260052189146
EU	System Power 10 U 750W	BN988	4260052189139
EU	System Power 10 U 650W	BN987	4260052189122
EU	System Power 10 U 550W	BN986	4260052189115
US	System Power 10 U 850W	BN690	4260052189184
US	System Power 10 U 750W	BN689	4260052189177
US	System Power 10 U 650W	BN688	4260052189160
US	System Power 10 U 550W	BN687	4260052189153
TW	System Power 10 U 850W	BN997	4260052189306
TW	System Power 10 U 750W	BN996	4260052189290
TW	System Power 10 U 650W	BN995	4260052189283
TW	System Power 10 U 550W	BN994	4260052189276
AU	System Power 10 U 850W	BN993	4260052189269
AU	System Power 10 U 750W	BN992	4260052189252
AU	System Power 10 U 650W	BN991	4260052189245
AU	System Power 10 U 550W	BN990	4260052189238
AR	System Power 10 U 850W	BN694	4260052189221
AR	System Power 10 U 750W	BN693	4260052189214
AR	System Power 10 U 650W	BN692	4260052189207
AR	System Power 10 U 550W	BN691	4260052189191

Zertifizierungen			
 Type Approved Safety Regular Production Surveillance www.tuv.com ID 0000025878			
 www.tuv.com ID 0000025878			 R45038 RoHS
			

Kontakt	
be quiet! Hauptsitz Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland	Service hotline: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Besuchen Sie den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu Ihrem regionalen Servicekontakt.