



STRAIGHT POWER 11

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

1000W • 850W • 750W • 650W • 550W • 450W

APLICACIONES IDEALES

Ordenadores extremadamente silenciosos
Sistemas multimedia y de cine en casa
Gráficos 3D, edición de foto y de vídeo

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Ventilador Silent Wings3 de 135 mm prácticamente inaudible
Diseño inalámbrico dentro de la fuente de alimentación
Eficiencia 80 PLUS® Gold de hasta el 93% Práctica gestión integral de cables

Silencio y eficiencia excelentes

La caja de PC La serie Straight Power 11 pone el listón más alto para los sistemas que requieren un funcionamiento prácticamente inaudible sin comprometer la calidad de potencia. Sin duda, la mejor elección para sistemas súper silenciosos.

Lo más destacado »

- Funcionamiento prácticamente inaudible gracias al ventilador Silent Wings 3 de 135 mm
- Gran abertura de ventilador en forma de embudo en la caja de la fuente de alimentación para un flujo de entrada de aire elevado
- Inalámbrico en el lado de CC para una mejor refrigeración y mayor longevidad de los componentes
- Cables modulares para la máxima flexibilidad de construcción
- Certificación 80 PLUS® Gold con una eficiencia de hasta el 93%
- Estabilidad y regulación de voltaje avanzadas gracias a LLC, SR y CC a CC
- Cuatro carriles de 12 V de alto rendimiento
- Hasta seis conectores PCIe para GPU de alta gama sobreaceleradas
- Los condensadores japoneses para una temperatura nominal de 105 °C garantizan rendimiento y fiabilidad
- Estabilidad de la señal de potencia inigualable
- Compatible con la directiva para productos relacionados con la energía y Energy Star 6.1
- Garantía del fabricante de cinco años
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania

Straight Power 11 »

Tanto si está construyendo un sistema de juego de alto rendimiento con varias GPU como montando un PC multimedia extraordinariamente silencioso o simplemente buscando una actualización mejor y más silenciosa para un sistema existente, be quiet! Straight Power 11 es su mejor elección.



STRAIGHT POWER 11

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

Datos técnicos »

GENERALES	Modelo	1000W	850W	750W	650W	550W	450W
	N.º de artículo	BN285	BN284	BN283	BN282	BN281	BN280
	Código EAN	4260052185803	4260052185797	4260052185780	4260052185773	4260052185766	4260052185759
	Voltaje (Vca) / Frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
	Dimensiones (long. x anch. x alt.)	170 x 150 x 86	170 x 150 x 86	170 x 150 x 86	160 x 150 x 86	160 x 150 x 86	160 x 150 x 86
	ATX 12 V 2.4 / EPS 12 V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -
	Inalámbrico (lado de CC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventilador Silent Wings 3 (mm)	135	135	135	135	135	135
	Nivel de ruido (dB(A)) con una carga de 20/50/100 %	11,1 / 11,8 / 32,1	9,7 / 10,6 / 25	8,4 / 9 / 21,2	8,9 / 9,8 / 17,5	9 / 9,5 / 17,2	9,4 / 9,8 / 12,3
	Carriles de 12 V	4	4	4	4	4	4
	PFC	activo	activo	activo	activo	activo	activo
	Eficiencia (%) a 230 V	80 PLUS® Gold / hasta un 93%	80 PLUS® Gold / hasta un 93%	80 PLUS® Gold / hasta un 93%	80 PLUS® Gold / hasta un 93%	80 PLUS® Gold / hasta un 93%	80 PLUS® Gold / hasta un 93%
	Compatible con Energy Star 6.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Compatible con la directiva para productos relacionados con la energía / Potencia en modo de espera (W)	✓ / 0,12	✓ / 0,12	✓ / 0,12	✓ / 0,12	✓ / 0,12	✓ / 0,12
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vida útil de la fuente de alimentación a 25 °C (h)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
CABLES	N.º de cables	11	11	11	9	8	8
	Longitud máxima del cable (cm)	115	115	115	115	115	115
	Longitud del cable de conexión ATX (cm)	60	60	60	60	60	60
	Gestión integral de cables	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cables con revestimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONECTORES	Placa base ATX (20+4 pines)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PCI Express (6+2 pines)	6	4	4	4	2	2
	Conector P8/P4	1x P4+4 / 1x P8	1x P4+4 / 1x P8	1x P4+4 / 1x P8	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4
	S-ATA	11	11	11	9	9	8
	P-ATA	4	4	4	3	3	3

Datos de salida »

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 6 - 3A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
450W	Max. Current	24A	24A	18A	18A	19A	19A	0.3A	3A
	Max. Combined Power	37.5A							
		450W							

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
750W	Max. Current	25A	25A	20A	20A	24A	24A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	62.5A							
		750W							

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 8 - 4A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
550W	Max. Current	24A	24A	18A	18A	20A	20A	0.3A	3A
	Max. Combined Power	45.8A							
		550W							

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
850W	Max. Current	25A	25A	21A	21A	26A	26A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	70.8A							
		850W							


AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 8 - 4A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
650W	Max. Current	24A	24A	18A	18A	22A	22A	0.3A	3A
	Max. Combined Power	54.1A							
		650W							

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 13 - 6.5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
1000W	Max. Current	25A	25A	22A	22A	30A	30A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	83.3A							
		1000W							

STRAIGHT POWER 11

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY


Cables »

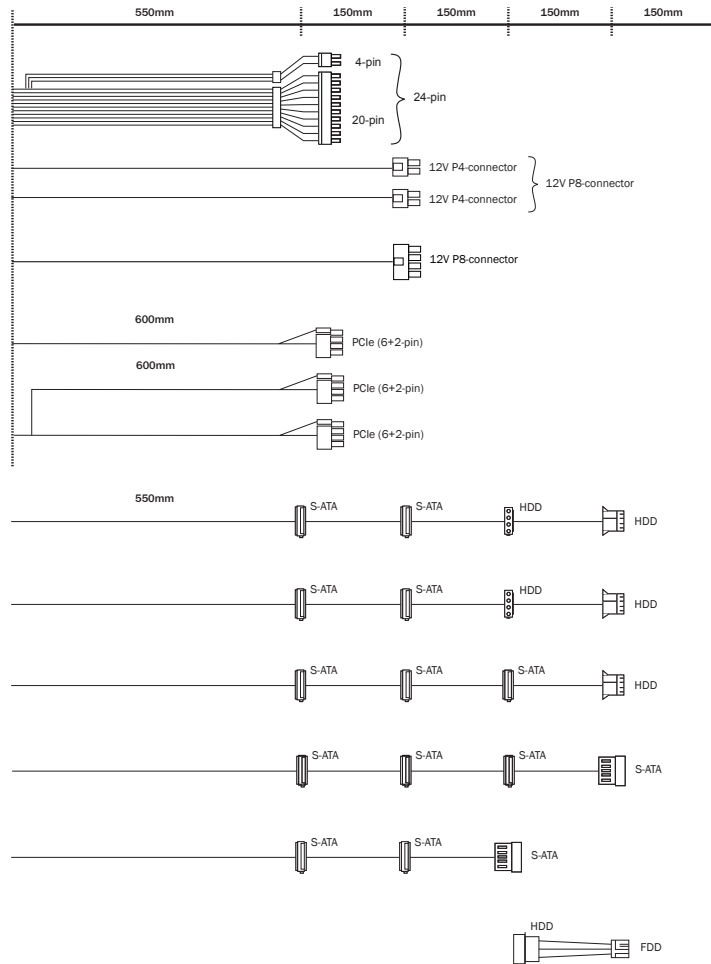


Longitud del cable hasta el primer conector

1000W	850W	750W	650W	550W	450W
600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm
700mm	700mm	700mm	700mm	700mm	700mm
700mm	700mm	700mm	-	-	-
-	600mm 2x	600mm 2x	-	600mm 2x	600mm 2x
600mm 3x	600mm 1x	600mm 1x	600mm 2x	-	-
550mm	550mm	550mm	550mm	550mm	550mm
550mm	550mm	550mm	-	-	-
-	-	-	550mm	550mm	550mm
550mm	550mm	550mm	550mm	550mm	-
550mm	550mm	550mm	-	-	550mm

Dimensiones (mm) »

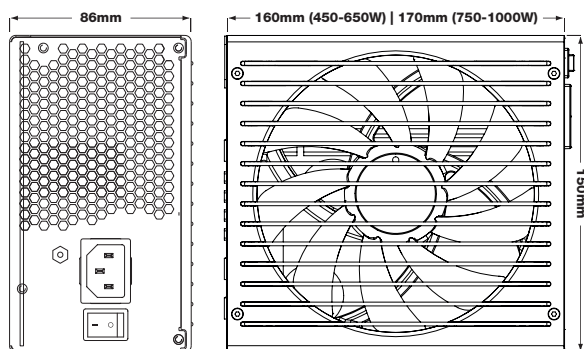

Certificaciones »

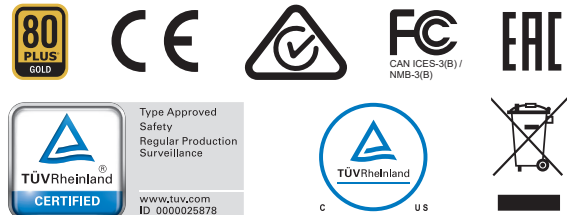

Contacto »

be quiet! Headquarters
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44

Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional
pertinente en la sección de contacto de
bequiet.com.