



PURE POWER 11

BEST COMBINATION OF FEATURES AT A VERY POPULAR PRICE

700W • 600W • 500W • 400W

ZASTOSOWANIE

Wyjątkowo ciche komputery PC
Komputery biurowe
Systemy multimedialne i kina domowego

ZALETY

Certyfikat 80 PLUS® Gold
Stabilna praca
Cichy wentylator be quiet!

Wyjątkowa cisza, doskonała niezawodność, świetna jakość

Niezależnie od tego, czy tworzysz bardzo cichy system, aktualizujesz istniejący komputer czy budujesz system multi-GPU do gier, Twoja konfiguracja zyska dzięki temu zasilaczowi ze względu na jego cechy oraz korzystną cenę.

Zalety

- Maksymalnie 4 złączy PCIe dla procesorów graficznych o dużej mocy
- Certyfikat 80 PLUS® Gold i sprawność aż do 92%
- Cichy wentylator be quiet! 120mm
- Stabilna praca dzięki zastosowaniu technologii konwersji mocy DC-DC
- Znakomicie wyglądające powlekane kable to łatwa instalacja komponentów, lepszy przepływ powietrza i optymalny poziom chłodzenia w obudowie
- Pełny pakiet najlepszych zabezpieczeń
- Zgodny z najnowszymi wytycznymi Intel® C6/C7, ErP i Energy Star
- Pięcioletnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, design i kontrola jakości w Niemczech

Pure Power 11

Seria zasilaczy Pure Power 11 to niezrównana niezawodność i najlepszy zestaw funkcji w swojej klasie.



PURE POWER 11

BEST COMBINATION OF FEATURES AT A VERY POPULAR PRICE

be quiet!

Dane techniczne

OGÓLNE	Model	700W	600W	500W	400W
	Numer Produktu	BN295	BN294	BN293	BN292
	Kod EAN	4260052186367	4260052186350	4260052186343	4260052186336
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
	ATX 12V 2.4 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -
	Wymiary (D x S x W)	150 x 150 x 86	150 x 150 x 86	150 x 150 x 86	150 x 150 x 86
	Wentylator be quiet! (mm)	120	120	120	120
	Poziom hałasu przy obciążeniu 20 / 50 / 100% (dbA)	11.4 / 12.2 / 25.9	9.1 / 9.6 / 22.9	9.3 / 9.6 / 21.6	10.5 / 11.4 / 14.9
	Sprawność % (na 230V)	aż do 92	aż do 92	aż do 92	aż do 92
	Linie 12V	2	2	2	2
	Aktywne PFC	✓	✓	✓	✓
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	✓	✓
	Certyfikaty	80 PLUS® Gold	80 PLUS® Gold	80 PLUS® Gold	80 PLUS® Gold
	Kompatybilne z Energy Star 6.0	✓	✓	✓	✓
	Zgodne z ErP 2014 / Pobór mocy w stanie spoczynku	✓ / 0.17	✓ / 0.13	✓ / 0.21	✓ / 0.21
	Żywotność przy 25°C (h)	100,000	100,000	100,000	100,000
OKABLOWANIE	Liczba kabli	7	7	7	5
	Maksymalna długość kabli (cm)	95	95	95	90
	Długość kabla ATX (cm)	55	55	55	45
	Oploty na kablach	✓	✓	✓	✓
ZŁĄCZA	ATX-mainboard (20+4-pin)	✓	✓	✓	✓
	PCI-Express (6+2-pin)	4	4	2	2
	P8-/P4-connector	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4
	S-ATA	6	6	6	5
	P-ATA	3	3	3	2
	Easy-plug HDD connectors	✓	✓	✓	✓
	Floppy	1	1	1	1

Dane wyjściowe

PURE POWER 11 700W	AC Input	100-240Vac 50-60Hz 10-5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	25A	20A	36A	30A	0.3A	3A
				56A			
	Max. Combined Power	150W		672W		3.6W	15W
700W							

PURE POWER 11 500W	AC Input	100-240Vac 50-60Hz 8-5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	24A	15A	28A	20A	0.3A	3A
				40A			
	Max. Combined Power	120W		480W		3.6W	15W
500W							

PURE POWER 11 600W	AC Input	100-240Vac 50-60Hz 8-5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	25A	18A	32A	28A	0.3A	3A
				48A			
	Max. Combined Power	140W		576W		3.6W	15W
600W							


PURE POWER 11 400W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	6-4A		
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	24A	15A	24A	20A	0.3A	3A
				32A			
	Max. Combined Power	120W		384W		3.6W	15W
400W							

PURE POWER 11

BEST COMBINATION OF FEATURES AT A VERY POPULAR PRICE

be quiet!

Okablowanie

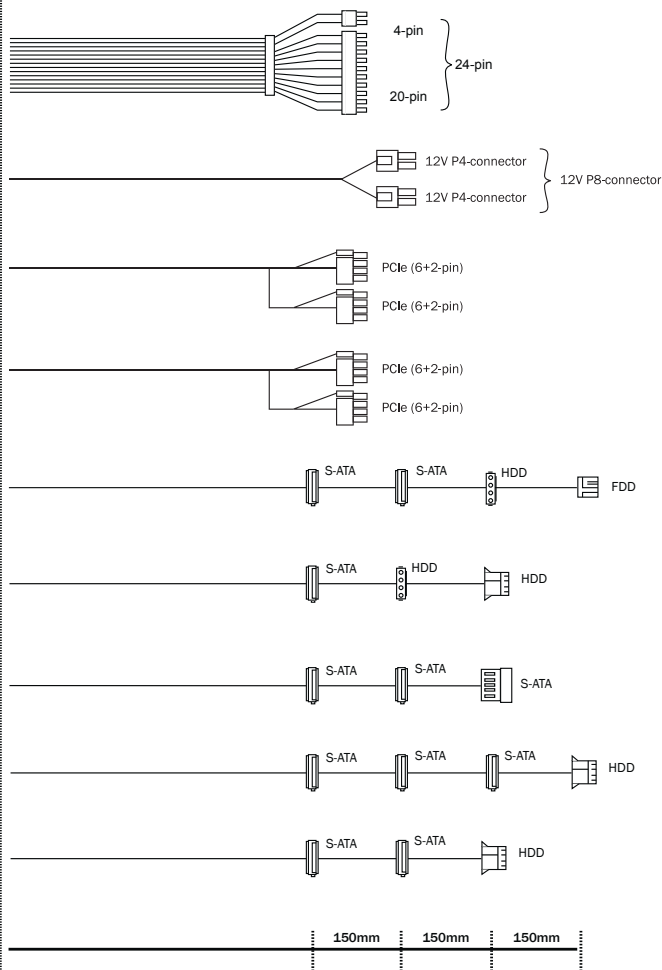


700W	600W	500W	400W
550mm	550mm	550mm	450mm
600mm	600mm	600mm	600mm
500mm 2x	500mm 2x	500mm	500mm 2x
500mm 2x	500mm 2x	500mm	-
500mm*	500mm*	500mm*	450mm*
500mm*	500mm*	500mm*	-
500mm*	500mm*	500mm*	-
-	-	-	450mm*
-	-	-	-

*Długość przewodu do pierwszego złącza

Dane logistyczne

Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	Pure Power 11 400W	BN292	4260052186336
EU	Pure Power 11 500W	BN293	4260052186343
EU	Pure Power 11 600W	BN294	4260052186350
EU	Pure Power 11 700W	BN295	4260052186367
US	Pure Power 11 500W	BN626	4260052186541
US	Pure Power 11 600W	BN627	4260052186558
US	Pure Power 11 700W	BN631	4260052187272
AU	Pure Power 11 400W	BN900	4260052186671
AU	Pure Power 11 500W	BN901	4260052186688
AU	Pure Power 11 600W	BN902	4260052186695
AU	Pure Power 11 700W	BN912	4260052187289
CN	Pure Power 11 400W	BN904	4260052186718
CN	Pure Power 11 500W	BN905	4260052186725
CN	Pure Power 11 600W	BN906	4260052186732
CN	Pure Power 11 700W	BN907	4260052186749
TW	Pure Power 11 500W	BN913	4260052186794
TW	Pure Power 11 600W	BN914	4260052186800
TW	Pure Power 11 700W	BN915	4260052186817

Certyfikaty

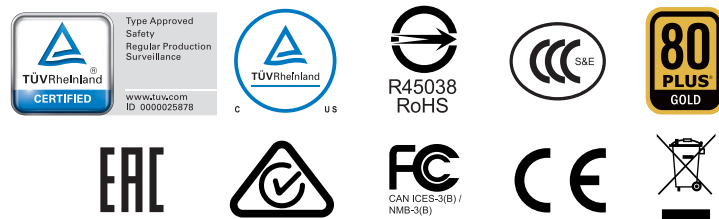

Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44
e-mail: service@bequiet.com

Odwiedź zakładkę kontakt na stronie
bequiet.com aby uzyskać informację o
usługach serwisowych w danym kraju.