

DEVELOPED
IN GERMANY

be quiet!®



PURE POWER 11

BEST COMBINATION OF FEATURES AT A VERY POPULAR PRICE

700W • 600W • 500W • 400W

理想應用

靜音電腦組裝
辦公室應用
多媒體和家庭劇院系統

特色

80 PLUS® 金牌電源轉換效率
穩定運作
靜音優化的 be quiet! 風扇

格外靜音、優越的性能與價值

無論是組裝一個非常安靜的系統，升級現有的PC，還是構建多GPU遊戲系統，您的建造將有益於這款在受歡迎的價格裡有著最佳功能組合的電源供應器。

特色

- 多達4個PCIe連接頭，可為高端顯卡供電
- 80 PLUS®金牌 認證，高達92%的電源轉換效率
- 採用靜音最佳化 120mm be quiet! 風扇，極靜運作
- 因 DC 轉 DC 電源轉換技術 而能穩定運作
- 美觀的包覆線材簡化元件安裝、增加氣流並改善散熱效果
- 頂級元件保護及全套的安全功能
- 符合最新的Intel® C6/C7, ErP與能源之星 (Energy Star) 標準規範
- 5年原廠保固
- 德國產品概念、設計及品管

Pure Power 11

Pure Power 11 以平易近人的價格提供無與倫比的可靠性和同級最佳功能。



PURE POWER 11

BEST COMBINATION OF FEATURES AT A VERY POPULAR PRICE

be quiet!

技術資料

一般	型號	700W	600W	500W	400W
	商品編號	BN295	BN294	BN293	BN292
	EAN碼	4260052186367	4260052186350	4260052186343	4260052186336
	輸入電壓(Vac) / 頻率(Hz)	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
	ATX 12V 2.4 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -
	尺寸(長x寬x高)	150 x 150 x 86	150 x 150 x 86	150 x 150 x 86	150 x 150 x 86
	高品質風扇(mm)	120	120	120	120
	負載 20 / 50 / 100% 時之噪音值(dB(A))	11.4 / 12.2 / 25.9	9.1 / 9.6 / 22.9	9.3 / 9.6 / 21.6	10.5 / 11.4 / 14.9
	額定230V時效率為(%)	高達92	高達92	高達92	高達92
	多組12V輸出	2	2	2	2
	主動式 PFC	✓	✓	✓	✓
	OCP(過電流保護), OVP(過電壓保護), UVP(低電壓保護), SCP(短路保護), OPP(過載保護), OTP(過溫保護)	✓	✓	✓	✓
	認證	80 PLUS®金牌	80 PLUS®金牌	80 PLUS®金牌	80 PLUS®金牌
	符合 Energy Star 6.0	✓	✓	✓	✓
	符合 ErP 2014 / 待機功率(W)	✓ / 0.17	✓ / 0.13	✓ / 0.21	✓ / 0.21
線材	PSU 在 25°C 下的壽命(h)	100,000	100,000	100,000	100,000
	線材數	7	7	7	5
	最長線材長度(cm)	95	95	95	90
	ATX 連接線長度(cm)	55	55	55	45
接頭	網狀包覆線材	✓	✓	✓	✓
	ATX主機板(20+4 pin)	✓	✓	✓	✓
	PCIe(6+2-pin)	4	4	2	2
	P8-/P4-接頭	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4
	S-ATA	6	6	6	5
	P-ATA	3	3	3	2
	易插拔 HDD 接頭	✓	✓	✓	✓
	磁片	1	1	1	1

輸出數據

PURE POWER 11 700W	AC 輸入	100-240Vac 50-60Hz 10-5A					
	DC 輸出	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	最大電流	25A	20A	36A	30A	0.3A	3A
				56A			
	最大綜合 功率	150W		672W		3.6W	15W
700W							

PURE POWER 11 500W	AC 輸入	100-240Vac 50-60Hz 8-5A					
	DC 輸出	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	最大電流	24A	15A	28A	20A	0.3A	3A
				40A			
	最大綜合 功率	120W		480W		3.6W	15W
500W							

PURE POWER 11 600W	AC 輸入	100-240Vac 50-60Hz 8-5A					
	DC 輸出	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	最大電流	25A	18A	32A	28A	0.3A	3A
				48A			
	最大綜合 功率	140W		576W		3.6W	15W
600W							


PURE POWER 11 400W	AC 輸入	100-240Vac 50-60Hz 6-4A					
	DC 輸出	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	最大電流	24A	15A	24A	20A	0.3A	3A
				32A			
	最大綜合 功率	120W		384W		3.6W	15W
400W							

PURE POWER 11

BEST COMBINATION OF FEATURES AT A VERY POPULAR PRICE

be quiet!

線材

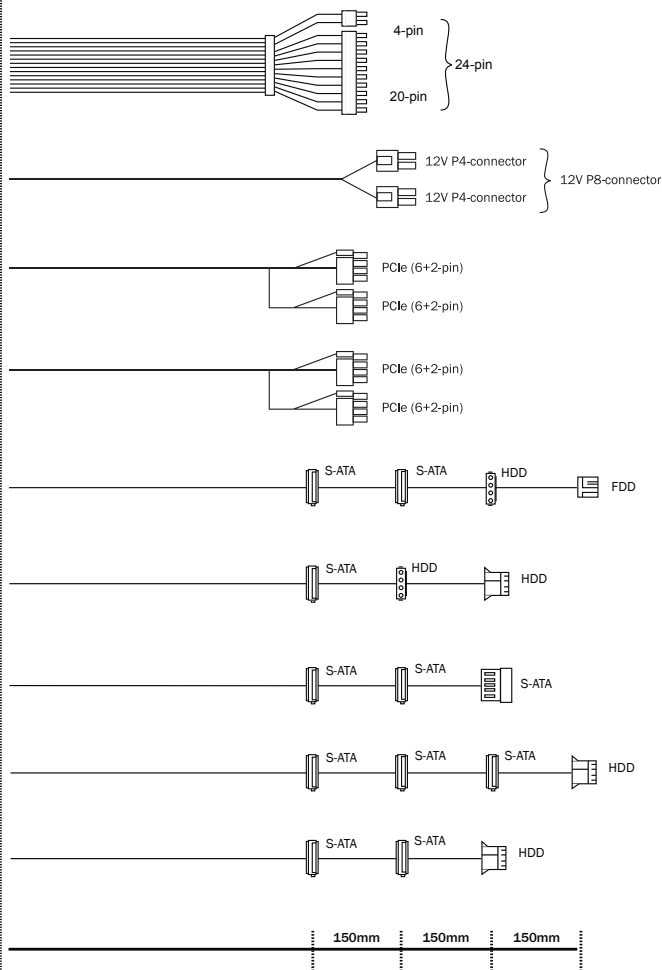


700W	600W	500W	400W
550mm	550mm	550mm	450mm
600mm	600mm	600mm	600mm
500mm 2x	500mm 2x	500mm	500mm 2x
500mm 2x	500mm 2x	500mm	-
500mm*	500mm*	500mm*	450mm*
500mm*	500mm*	500mm*	-
500mm*	500mm*	500mm*	-
-	-	-	450mm*
-	-	-	-

*cable length to first connector

物流資訊

地區	型號	商品編號	EAN碼
EU	Pure Power 11 400W	BN292	4260052186336
EU	Pure Power 11 500W	BN293	4260052186343
EU	Pure Power 11 600W	BN294	4260052186350
EU	Pure Power 11 700W	BN295	4260052186367
US	Pure Power 11 500W	BN626	4260052186541
US	Pure Power 11 600W	BN627	4260052186558
US	Pure Power 11 700W	BN631	4260052187272
AU	Pure Power 11 400W	BN900	4260052186671
AU	Pure Power 11 500W	BN901	4260052186688
AU	Pure Power 11 600W	BN902	4260052186695
AU	Pure Power 11 700W	BN912	4260052187289
CN	Pure Power 11 400W	BN904	4260052186718
CN	Pure Power 11 500W	BN905	4260052186725
CN	Pure Power 11 600W	BN906	4260052186732
CN	Pure Power 11 700W	BN907	4260052186749
TW	Pure Power 11 500W	BN913	4260052186794
TW	Pure Power 11 600W	BN914	4260052186800
TW	Pure Power 11 700W	BN915	4260052186817

認證

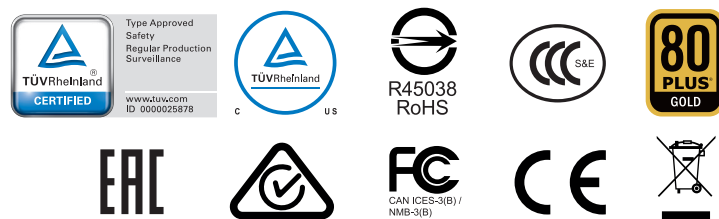

Contact

be quiet! 總部

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

服務專線: +49 40 7367 686 44
電子郵件: service@bequiet.com

獲取正確的區域服務信息, 請訪問
bequiet.com 上的聯繫部分