



www.bequiet.com/bz008

- EN** » Product information
- DE** » Produktinformationen
- FR** » Informations produit
- ES** » Información del producto
- PL** » Informacje produktowe
- NL** » Engelstalige productinformatie
- SE** » Produktinformation
- RU** » подробная информация
- TW** » 產品信息
- CN** » 产品信息
- JP** » 商品情報

Cadre de montage AMS sTRX4 / TR4

ELEMENTS FOURNIS

| | Nom de la pièce | Quantité |
|---|----------------------------------|----------|
| ① | Cadre de montage AMD sTRX4 / TR4 | 1 |
| ② | Écrou-entretoise AMD sTRX4 / TR4 | 4 |
| ③ | Vis de fixation AMD sTRX4 / TR4 | 4 |
| ④ | Pâte thermique | 1 |

Introduction: Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, n'hésitez pas à contacter notre service client en adressant un e-mail à service@bequiet.com. Veuillez noter que be quiet! ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par des problèmes de compatibilité. Ce manuel doit être utilisé pour : Silent Loop 2 series

Garantie:

- 3 ans de garantie constructeur pour le client final (uniquement pour un premier achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé).
- La prise en charge de la garantie est assujettie à la fourniture d'une copie de la preuve d'achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé.
- Les manipulations et modifications de construction de tous types ainsi que les dommages causés par des actions mécaniques extérieures entraînent la perte totale de la garantie.
- Les conditions détaillées de garantie peuvent être consultées sur le site web bequiet.com.

Contact

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany


AMD sTRX4 / TR4

Les composants suivants sont nécessaires:

Refroidisseur de CPU Silent Loop 2, Cadre de montage AMD sTRX4 / TR4 (1), Écrou-entretoise AMD sTRX4 / TR4 (2), Vis de fixation AMD sTRX4 / TR4 (3), Pâte thermique (4)




Le démontage du cadre de montage du refroidisseur
Commencez par enlever le montage Intel / AMD. Pour cela, poussez le kit de montage de manière à l'écarter des tubes gainés du Silent Loop 2.

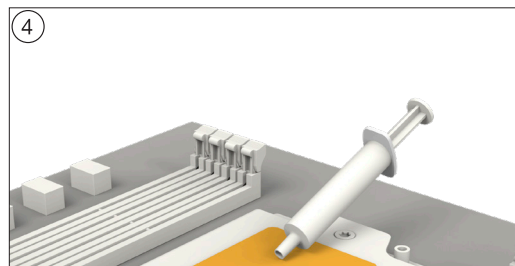


Montage du refroidisseur du ventirad

Enlevez d'abord le film de protection sous le refroidisseur. Étaler la pâte thermique (4) sur la surface de l'unité centrale.

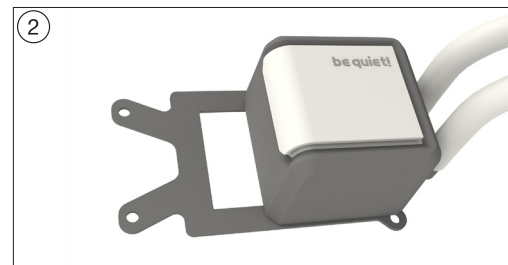


Assemblage du cadre de montage du refroidisseur
Fixez le cadre de montage AMD sTRX4 / TR4 (1) en le faisant glisser depuis le côté opposé des tubes gainés.

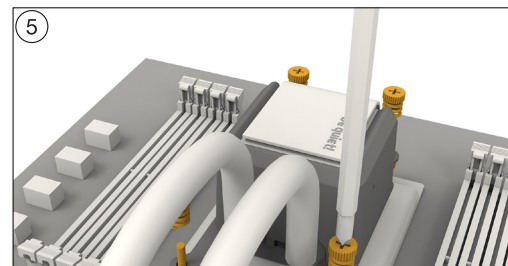

Installation des supports de montage

Placez le bloc processeur du Silent Loop 2 au-dessus du processeur. Veillez à ce que le cadre de montage AMD sTRX4 / TR4 (1) repose bien sur les écrous-entretoises. Fixez ensuite le bloc processeur au moyen des vis de fixation (3).

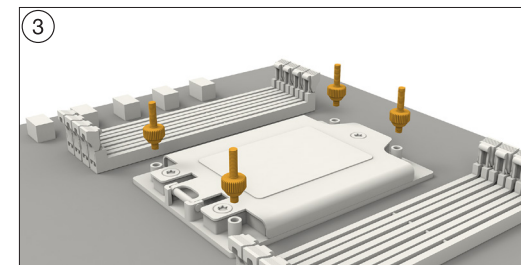

Vissez les écrous-entretoises AMD sTRX4 / TR4 (2) dans le connecteur de la carte mère.

FR