



TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

300W

APPLICATIONS IDÉALES

PC compacts pour gamers
Montage sur châssis étroit
Applications bureautique et internet

POINTS FORTS

Certification 80 PLUS® Bronze / Gold jusqu'à 91,7% / 88,3%)
Jusqu'à deux rails 12V indépendants
Conception compacte pour un véritable gain de place
Câbles gainés ou câbles plats pour une utilisation pratique

Compacte et silencieuse

La TFX Power 3 300W: le bloc d'alimentation à haut rendement be quiet! amélioré pour les mini-PC et les PC multimédias, avec des fonctionnalités exceptionnelles à un prix raisonnable.

Points forts

- Certification 80 PLUS® Gold et Bronze (jusqu'à 91,7% de rendement)
- Parfaite stabilité et compatibilité PCIe
- 300W de puissance continue
- Ventilateur de haute qualité de 80mm à température contrôlée pour un fonctionnement silencieux de 21,7dB(A) max
- Câbles noirs gainés ou plats jusqu'à 60cm de long
- Répond aux dernières normes de sécurité et de rendement
- Consommation inférieure à 0,17 watt en mode veille
- Garantie 3 ans
- Conception de produit et contrôles qualité effectués en Allemagne



TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

be quiet!

Caractéristiques			
EN GÉNÉRAL	Modèle	300W Gold	300W Bronze
	Référence	BN323	BN322
	Code EAN	4260052188293	4260052188286
	Tension / Fréquence	100 - 240 / 50 - 60	100 - 240 / 50 - 60
	Dimensions (L x W x H)	175 x 85 x 65	175 x 85 x 65
	TFX 12V 2.52 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓
	Conception sans fil (côté DC)	-	-
	Ventilateur ultra silencieux signé be quiet! (mm)	80	80
	Niveau sonore (dB(A)) à 20 / 50 / 100% de charge	9,7 / 12,4 / 21,7	14,6 / 15,4 / 29,1
	Rails 12V Multi-Rail / Single-Rail	2 / -	- / ✓
	Overclocking Key / Jumper	- / -	- / -
	Signal Power Good	100-150ms	100-150ms
	PFC	active	active
	Certifications / Rendement (%) (230V)	80 PLUS [®] Gold / 91,7%	80 PLUS [®] Bronze / 88,3%
	Energy Star 7.0 compatible	✓	✓
	Conforme ErP / Consommation en mode veille (W)	✓ / <0,17	✓ / <0,14
CÂBLES	OCP / OVP / UVP / SCP / OPP / OTP	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -
	Durée de vie à 25°C (h)	100.000	100.000
	Nombre de câbles	5	5
	Longueur maximale des câbles (cm)	60	60
	Longueur du câble de la carte mère (cm)	35	35
	Gestion câbles	Fixed	Fixed
CONNECTEURS	Câbles gainés	20+4 pin	20+4 pin
	Câbles plats	PCIe, drives, P4	PCIe, drives, P4
	Carte mère ATX (20+4-pin)	✓	✓
	PCI express (6+2-pin)	1	1
	P8-/P4-connecteur	- / 1	- / 1
	SATA	3	3
	PATA	2	2
	FDD (Floppy)	1	1

En sortie

AC Input		100-240Vac		50-60Hz		6-2.5A	
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VsB
300W Gold	Max. Current	18A	18A	13A	13A	0.3A	3A
				24A			
	Max. Combined Power	103W		288W		3.6W	15W

AC Input		100-240Vac		50-60Hz		5-2A	
DC Output		3.3V	5V	12V1		-12V	5VsB
300W Bronze	Max. Current	16A	16A	25A		0.3A	2.5A
				25A			
	Max. Combined Power	85W		300W		3.6W	12.5W


TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY


be quiet!

Câbles

Gold

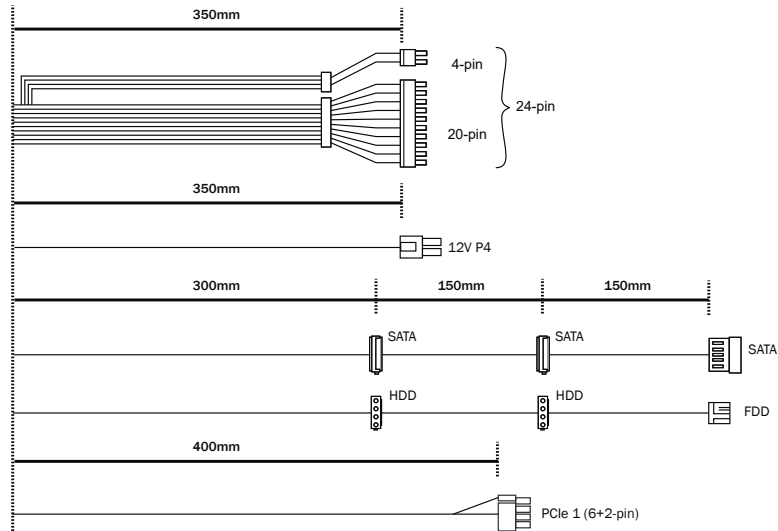


Bronze

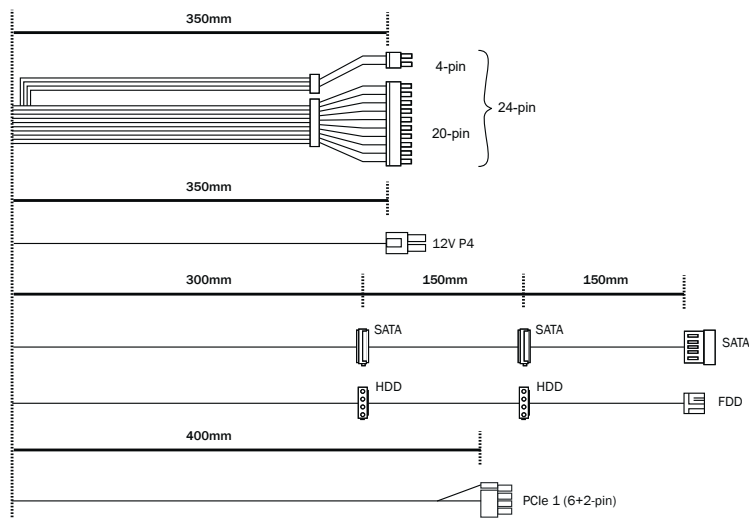

Informations logistiques

Région	Modèle	Réf. de l'article	Code EAN
EU	TFX Power 3 300W Gold	BN323	4260052188293
EU	TFX Power 3 300W Bronze	BN322	4260052188286

Référence

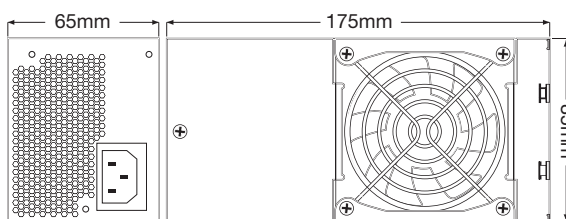

Certifications



Contact

be quiet! Siège Social
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44
e-mail: service@bequiet.com

Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.